

كتالوج الآلات الفنية



تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

آلة تغطية بالشريط

BTC2000

المواصفات الفنية للموديل BTC2000.



4.8 كيلوواط
القدرة

موديل واحد
الموديلات

L 600
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

02

الطاقة الإنتاجية

الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

01

المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04


تخطيط الخط

المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03


خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

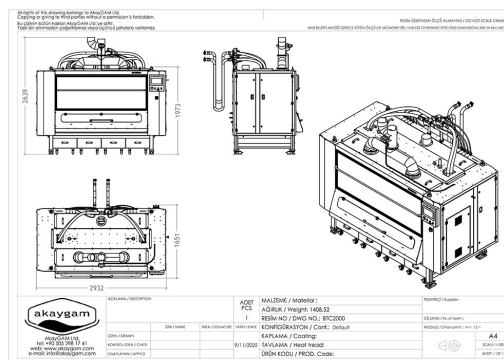

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

نظرة عامة على المنتج
آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تعرض
الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/belt-coater>

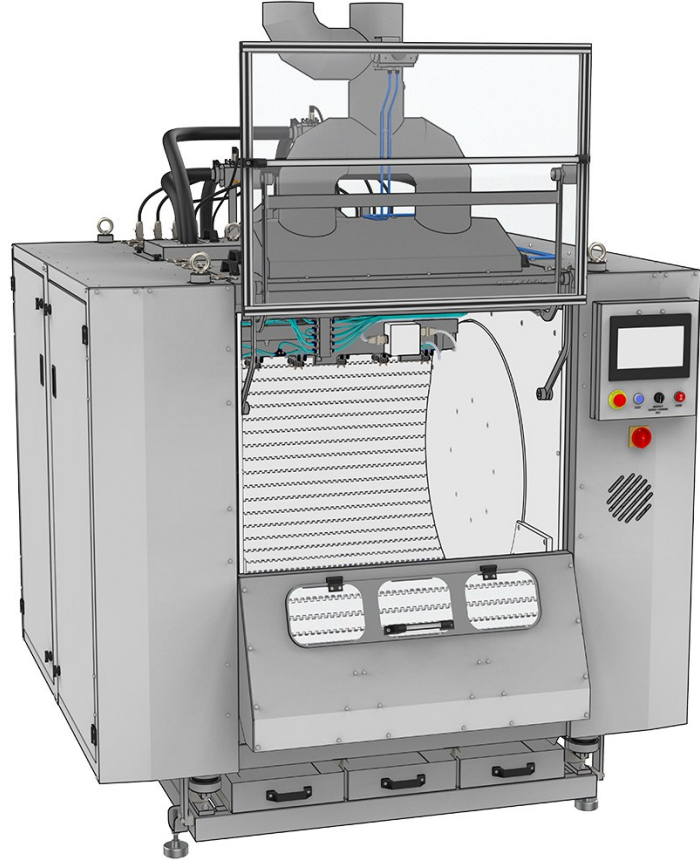

الطاقة L 600	الموديلات موديل واحد	القدرة 4.8 كيلوواط	التغذية الكهربائية 380 V, ثلاثي الطور
-----------------	-------------------------	-----------------------	--

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام

آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب

لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.




مكسرات وفواكه مجففة مغطاة

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
آلة تغطية بالشريط	BTC2000

آلة تغطية بالشريط

BTC2000

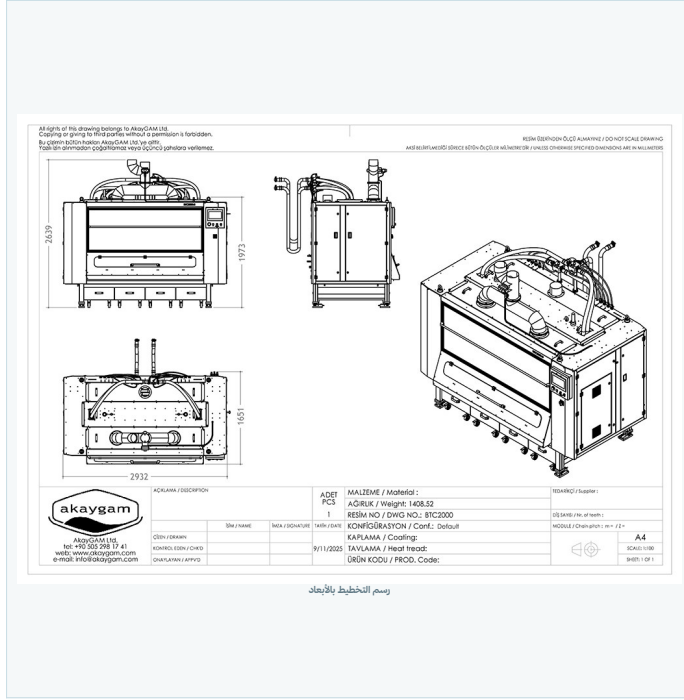

المواصفات الفنية للموديل BTC2000.

البيانات الفنية

يتطلب خزان شوكولاتة بمساحة	تغذية الشوكولاتة
L 600	سعة التحميل
380 V, ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
4.8 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
تحكم PLC وشاشة HMI	نظام التحكم
BTC2000	الموديل
ستانلس ستيل ملامس للغذاء	المادة

BTC2000	رمز الموديل
آلة تغطية بالشريط	اسم الآلة
آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام	نوع الآلة
ستانلس ستيل 304 AISI وألمنيوم وبلاستيك هندسي	مادة التصنيع
تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب	تطبيق الشوكولاتة
تسخين جاف بتحكم PID (اختياري)	خيار التسخين
تفريغ بحزام عكسي الحركة	التفريغ
يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة	متطلبات التبريد

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it