


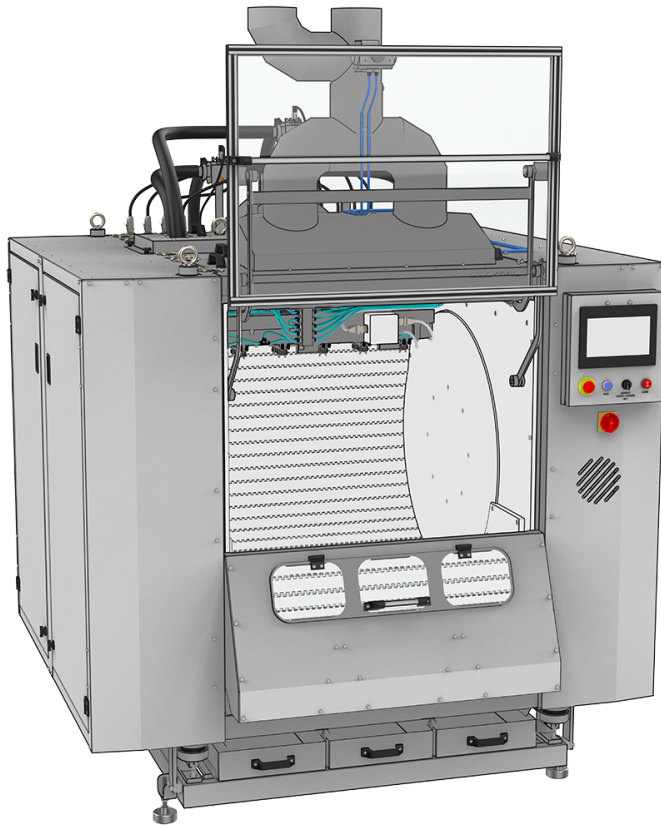

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)
آلة تغطية بالشريط
 آلة تغطية بالشريط: BTC1000, BTC1500, BTC2000. تعرض
 الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
 السعر: EUR 45,000 - 35,000

التفاصيل الفنية

القسم	تغطية الشوكولاتة (دراجيه)
الموديلات	3
نوع الآلة	آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام
مادة التصنيع	ستانلس ستيل AISI 304 وألومنيوم وبلاستيك هندسي
تطبيق الشوكولاتة	تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب
خيار التسخين	تسخين جاف بتحكم PID (اختياري)
التفريغ	تفريغ بحزام عكسي الحركة
متطلبات التبريد	يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة
تغذية الشوكولاتة	يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة
سعة التحميل	L 300
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور

إجمالي استهلاك القدرة	4.1 كيلوواط
نظام التحكم	تحكم PLC وشاشة HMI
الموديل	BTC1000
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

الموديلات والمواصفات

BTC1000

آلة تغطية بالشريط



المواصفات الفنية للموديل BTC1000.

السعر: EUR 35,000

نوع الآلة	آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام
مادة التصنيع	ستانلس ستيل AISI 304 وألومنيوم وبلاستيك هندسي
تطبيق الشوكولاتة	تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب
خيار التسخين	تسخين جاف بـتحكم PID (اختياري)
التفريغ	تفريغ بحزام عكسي الحركة
متطلبات التبريد	يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة
تغذية الشوكولاتة	يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة
سعة التحميل	L 300
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.1 كيلوواط
نظام التحكم	تحكم PLC وشاشة HMI
الموديل	BTC1000
المادة	ستانلس ستيل ملامس للغذاء

BTC1500

آلة تغطية بالشريط



المواصفات الفنية للموديل BTC1500.

السعر: EUR 40,000

آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام	نوع الآلة
ستانلس ستيل AISI 304 وألومنيوم وبلاستيك هندسي	مادة التصنيع
تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب	تطبيق الشوكولاتة
تسخين جاف بتحكم PID (اختياري)	خيار التسخين
تفريغ بحزام عكسي الحركة	التفريغ
يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة	متطلبات التبريد
يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة	تغذية الشوكولاتة
L 450	سعة التحميل
380 V, ثلاثي الطور	التغذية الكهربائية
4.1 كيلوواط	إجمالي استهلاك القدرة
تحكم PLC وشاشة HMI	نظام التحكم
BTC1500	الموديل
ستانلس ستيل ملاصق للغذاء	المادة

BTC2000

آلة تغطية بالشريط



المواصفات الفنية للموديل BTC2000.

السعر: EUR 45,000

نوع الآلة	آلة تغطية أفقية أوتوماتيكية بالحزام
مادة التصنيع	ستانلس ستيل AISI 304 وألمنيوم وبلاستيك هندسي
تطبيق الشوكولاتة	تنقيط أو رش، ويحدد التجهيز عند الطلب
خيار التسخين	تسخين جاف بتحكم PID (اختياري)
التفريغ	تفريغ بحزام عكسي الحركة
متطلبات التبريد	يتطلب هواء بارداً خارجياً منزوع الرطوبة
تغذية الشوكولاتة	يتطلب خزان شوكولاتة بمضخة
سعة التحميل	L 600
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	4.8 كيلوواط
نظام التحكم	تحكم PLC وشاشة HMI
الموديل	BTC2000
المادة	ستانلس ستيل ملاصق للغذاء