

خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2

خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



380 ٧ ثلاثي الطور، 22
كيلوواط.
القدرة

موديل واحد
الموديلات

200~ كجم/ساعة، drops
~600 كجم/ساعة، chips on
...18 m tun
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it


+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.



نظرة عامة على المنتج
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل
موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-drop-line>

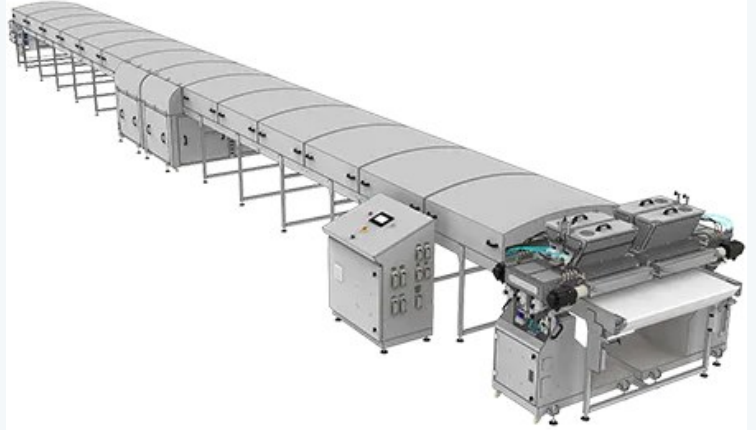

التغذية الكهربائية 380 V ثلاثي الطور	القدرة 380 V ثلاثي الطور، 22 كيلوواط.	الموديلات موديل واحد	الطاقة 200~ كجم/ساعة ~600 drops، chips on ...18 m tun
---	--	-------------------------	---

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: CDFLx2. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل
جدول كل موديل.

الاستخدام
خط قطرات الشوكولاتة: CDFLx2. تعرض الصفحة صورة كل موديل
ومواصفاته الفنية.


بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في
الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة
بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خط قطرات الشوكولاتة	CDFLx2

خط قطرات الشوكولاتة

CDFLx2

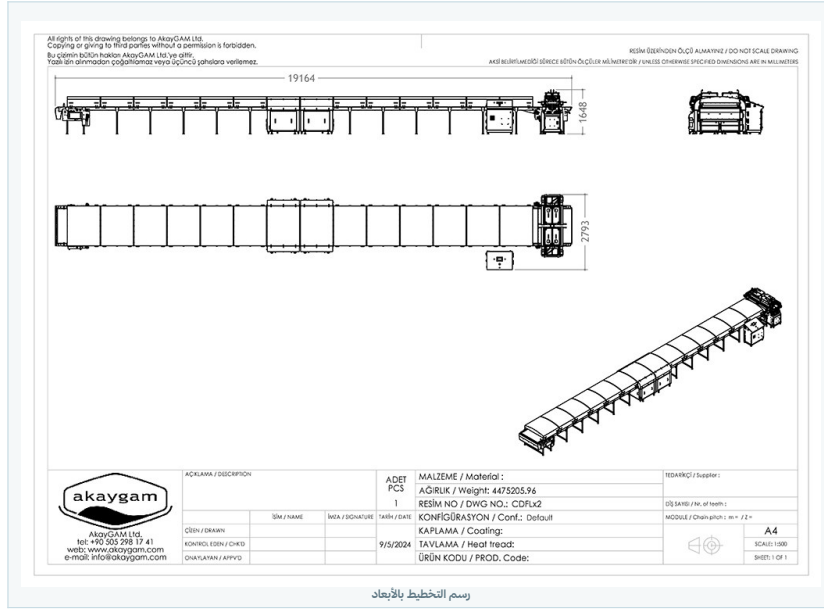

المواصفات الفنية للموديل CDFLx2.

البيانات الفنية

حركة رأسية لوحات الصب بالسيرفو. مع تحكم سيرفو في سحب الشوكولاتة وصبها.	المحرك
حساس مستوى في قادوس كل وحدة صب للتحكم في تغذية الشوكولاتة.	نظام التحكم
يتوفر بطول 14 أو 18 أو 25 مترا. ويحدد في عرض السعر حسب شكل المنتج.	نفق تبريد
200- كجم/ساعة drops, ~600 chips on 18 m tunnel, كجم/ساعة ~800 chips on 25 m tunnel; button output subject to piece weight	الطاقة
380 V ثلاثي الطور. 22 كيلوواط.	إجمالي استهلاك القدرة
CDFLx2	الموديل

CDFLx2	رمز الموديل
خط قطرات الشوكولاتة	اسم الآلة
AISI 304, aluminium, ستانلس ستيل and FDA-grade plastics.	المادة
نفق تبريد بعزل مطاطي خال من مركبات CFC. مقسم إلى منطقتين للتحكم المستقل في تبريد السطح والداخل.	تبريد
وحدة شد هوائية للسير مع نظام لمنع انزلاقه.	الميزة
تحكم PID dry heating of the depositor body and nozzles — no water jacketing, no condensation .risk inside the depositor	التسخين

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it