كتالوج الآلات الفني

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

خط تغطية الشوكولاتة

ENL200

المواصفات الفنية للموديل ENL200.

حتى 50 كجم/ساعة	موديل واحد	6 كيلوواط
الطاقة	الموديلات	القدرة

أُعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it

akaygam-arabic.com yildiz.ozyigit@akaygam.com +905056983049

02

أساس الاختيار الهندسي

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

نحدد التجهيز المناسب حسب المنتج والطاقة المطلوبة وخدمات المصنع والمساحة المتاحة.

01
المنتج والعملية
نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

02
الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.

03
خدمات المصنع
الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

04
تخطيط الخط
المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

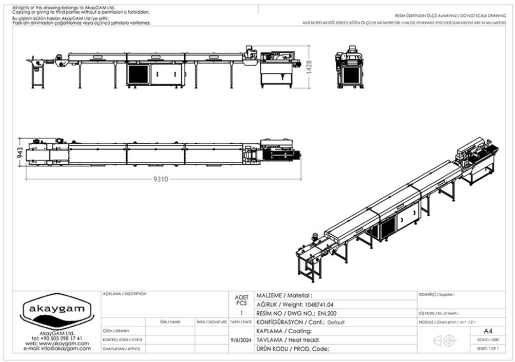

Fadwa Özyi it +905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

تغطية الشوكولاتة (دراجيه)

خط تغطية الشوكولاتة

ENL200

01

نظرة عامة على المنتج
خط تغطية الشوكولاتة: ENL200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
https://akaygam-arabic.com/ar/products/chocolate-enrobing-line

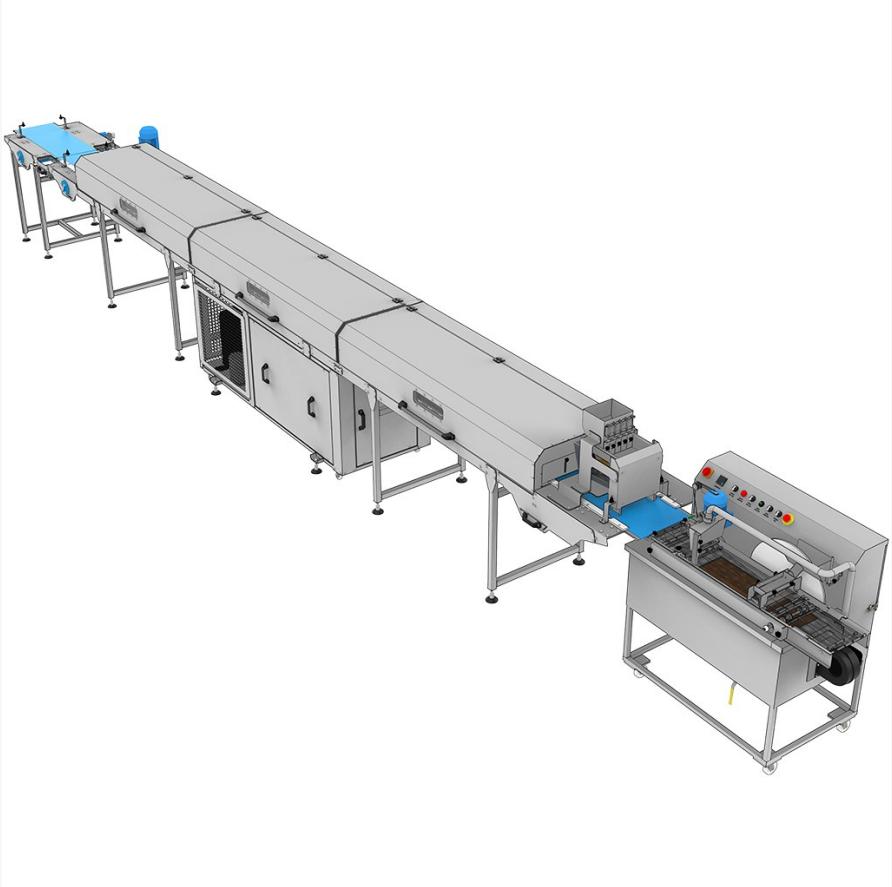

الطاقة	الموديلات	القدرة	التغذية الكهربائية
حتى 50 كجم/ساعة	**موديل واحد**	**6 كيلوواط**	**380 V, ثلاثي الطور**

ملاحظات الاختيار والتشغيل

الاستخدام
خط تغطية الشوكولاتة: ENL200. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

اختيار الموديل
الموديلات المتاحة: ENL200. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

بيانات مطلوبة قبل الطلب
لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

تطبيقات الإنتاج

منتجات مغطاة بالشوكولاتة

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خط تغطية الشوكولاتة	**ENL200**

خط تغطية الشوكولاتة

ENL200

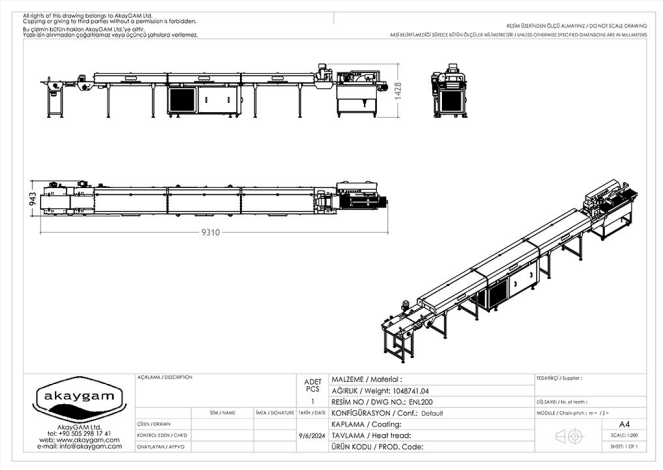

رسم التخطيط بالأبعاد

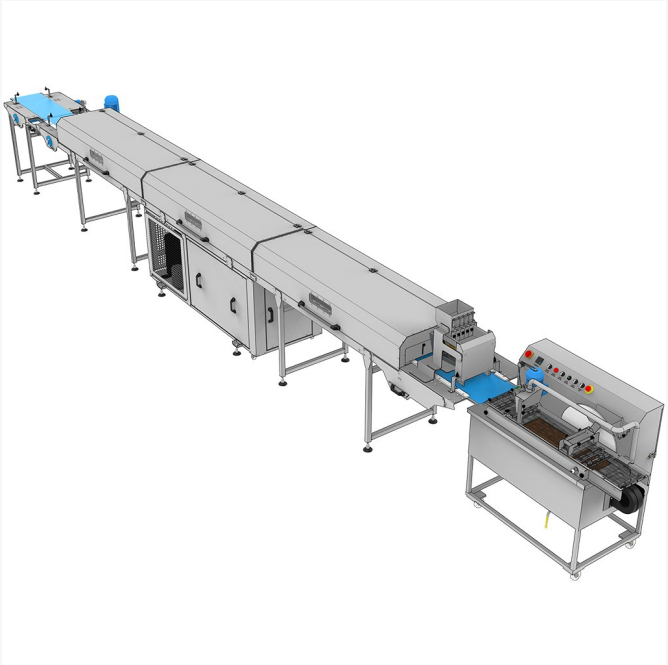

صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل ENL200.

البيانات الفنية

رمز الموديل	ENL200
اسم الآلة	خط تغطية الشوكولاتة
نوع الخط	خط تغطية مدمج كامل: تمبر + تغطية + نفق تبريد
آلة التمبير	Wheel tempering machine, batch type, 50 كجم
عرض حزام آلة التغطية	200 مم
عرض حزام نفق التبريد	300 مم
طول التبريد	6 m قياسي; حتى 10 m اختياري
وحدة الرش	اختياري module for nuts, crumbs or crispies

الطاقة	حتى 50 كجم/ساعة
شكل المنتج	البسكويت والويفر والألواح والمعجنات ذات القاعدة المستوية
حالة الاستخدام المناسبة	خط تغطية جديد لا تتوفر فيه بعد معدات التمبر والتبريد
متطلبات التشغيل	يختار EM200 أو EM200TT فقط عند توفر نظامي التمبر والتبريد مسبقا
المادة	ستانلس ستيل AISI 304 وبلاستيك هندسي وألمنيوم
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور
إجمالي استهلاك القدرة	6 كيلوواط
الموديل	ENL200

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

الهاتف
905056983049+