


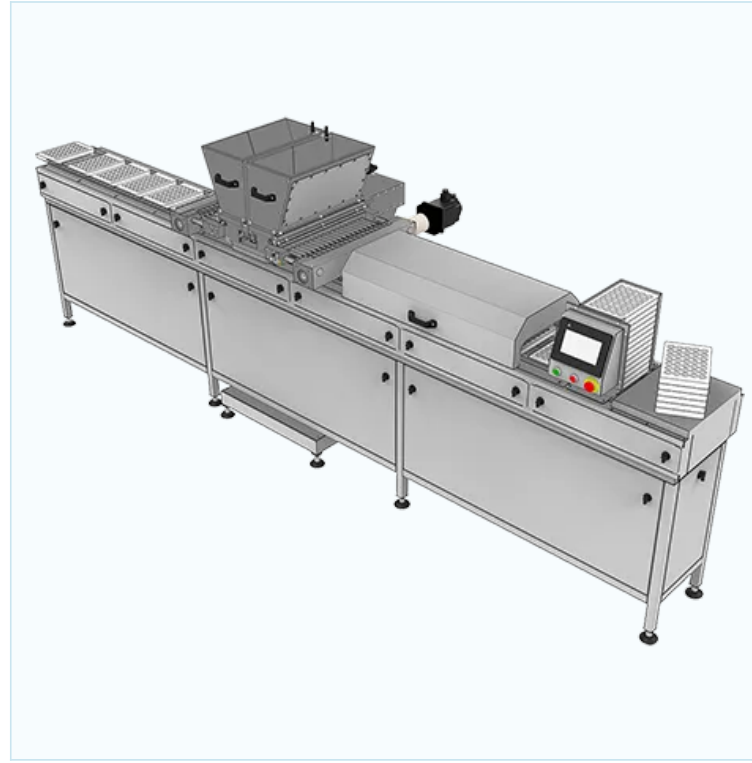

تشكيل الشوكولاتة
آلة تشكيل الشوكولاتة
المواصفات الفنية للموديل NGOSD16SV-ML.
سعر حسب الطلب


التفاصيل الفنية

القسم	تشكيل الشوكولاتة
الموديلات	NGOSD16SV-ML
المادة	ستانلس ستيل AISI 304, بلاستيك هندسي, and aluminium.
التسخين	تحكم PID dry عنصر تسخين.
المحرك	وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.
الميزة	ناقل بسلسلة واحدة يضم تحميل القوالب وتسخينها ووحدة الصب والاهتزاز ضمن الخط.
التفريغ	إخراج يدوي من القوالب عند نهاية الخط، دون دورة آلية لإرجاع القوالب.
نظام التحكم	تحكم بشاشة HMI مع حفظ الوصفات، ولا يلزم ضبط ميكانيكي عند تغيير المنتج.
نفق تبريد	أفقي أو رأسي بنظام المصعد، ويحدد في عرض السعر.
الأبعاد	275 × 175 مم 500 pcs minimum polycarbonate molds.
الطاقة	200-500 كجم/ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 10 كيلوواط.

الموديلات والمواصفات

NGOSD16SV-ML

آلة تشكيل الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل NGOSD16SV-ML.

المادة	ستانلس ستيل AISI 304، بلاستيك هندسي، and aluminium.
التسخين	تحكم PID dry عنصر تسخين.
المحرك	وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.
المحرك	سحب الشوكولاتة وصبها بـتحكم سيرفو.
الميزة	ناقل بسلسلة واحدة يضم تحميل القوالب وتسخينها ووحدة الصب والاهتزاز ضمن الخط.
التفريغ	إخراج يدوي من القوالب عند نهاية الخط، دون دورة آلية لإرجاع القوالب.
نظام التحكم	تحكم بشاشة HMI مع حفظ الوصفات، ولا يلزم ضبط ميكانيكي عند تغيير المنتج.
نفق تبريد	أفقي أو رأسي بنظام المصعد، ويحدد في عرض السعر.
الأبعاد	275 × 175 مم 275 × 175 mm; polycarbonate molds; minimum 500 pcs.
الطاقة	200-500 كجم/ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 10 كيلوواط.
الموديل	NGOSD16SV-ML