

كتالوج الآلات الفنية



تحضير الشوكولاتة

خزان إذابة الدهون

FMT50

المواصفات الفنية للموديل FMT50.



700 V أحادي الطور، 220
W
التغذية الكهربائية

موديل واحد
الموديلات

L 50
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

الطاقة الإنتاجية
الطاقة المطلوبة في الساعة أو الدفعة.


01 المنتج والعملية

نوع المنتج والقوام المطلوب ومرحلة التصنيع.

04 تخطيط الخط المساحة المتاحة والربط مع الآلات السابقة واللاحقة.

03 خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

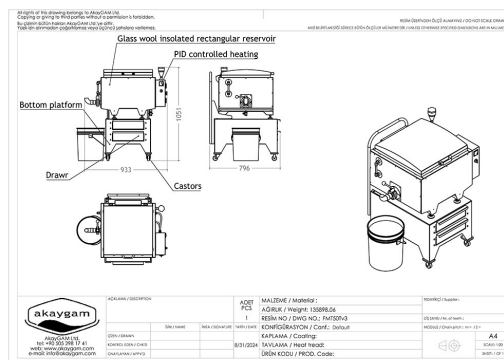

نظرة عامة على المنتج
خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300,
FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank>



زمن العملية
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة؛ وت...

التغذية الكهربائية
V 220 أحادي الطور، W 700

الموديلات
موديل واحد

الطاقة
L 50

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500,
FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L
والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500,
FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L
كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب


لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في
الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة
بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	FMT50

خزان إذابة الدهون

FMT50

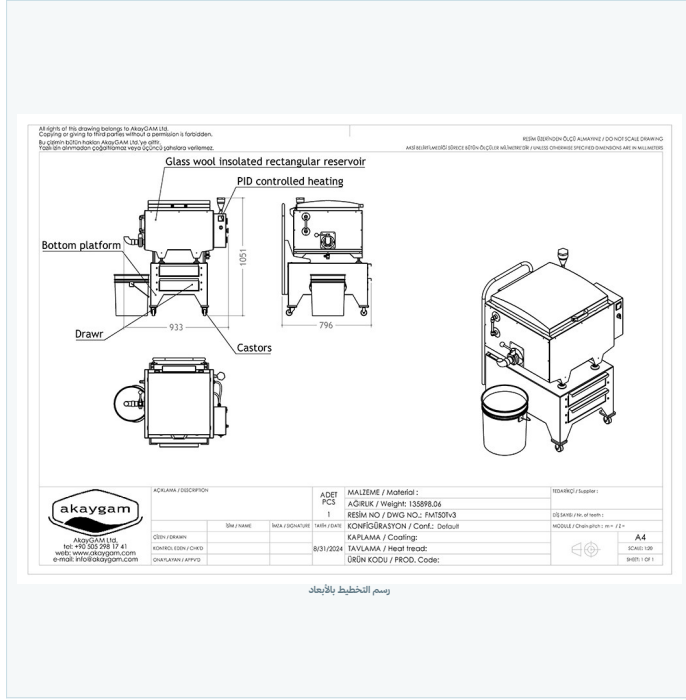

المواصفات الفنية للموديل FMT50.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID	نوع التسخين
صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل سخان.	العزل
على عجلات	قابلية الحركة
غير متوفر: النقل يدوي أو بالجابدية فقط	تجهيز المضخة
L 50	سعة التحميل
W 700 V 220 أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT50	الموديل

FMT50	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان مستطيل: جهاز إذابة دهون مكتبي	نوع الخزان
من دون شبكة إذابة: التسخين من الجاكيت المائي فقط	نظام الإذابة
قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد	الإدخال المقبول
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة: وتزيد للبلوكات الكاملة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it