

خزان إذابة الدهون

FMT

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.



700 V أحادي الطور،
380 W فولت ثلاثي الطور،
...7.3
التغذية الكهربائية

8 موديلات
الموديلات


L - 1000 L 50
الطاقة

أعدّ لتخطيط الإنتاج Fadwa Özyi it
+905056983049 yildiz.ozyigit@akaygam.com akaygam-arabic.com

اختيار الآلة يبدأ من متطلبات الإنتاج

03 خدمات المصنع

الكهرباء والماء والتبريد والهواء المضغوط.

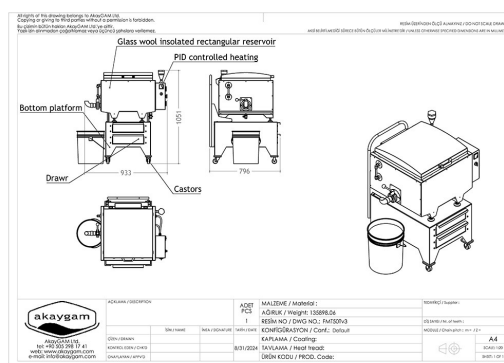

نظرة عامة على المنتج
خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L.
تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
<https://akaygam-arabic.com/ar/products/fat-melting-tank>



زمن العملية
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع
المسبقة؛ وت...

التغذية الكهربائية
V 220 أحادي الطور، 380 700 W - فولت
ثلاثي الطور، 7.3...

الموديلات
8 موديلات

الطاقة
L - 1000 L 50

ملاحظات الاختيار والتشغيل

اختيار الموديل

الموديلات المتاحة: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L. تتم مقارنة السعة والطاقة والتجهيز داخل جدول كل موديل.

الاستخدام

خزان إذابة الدهون: FMT50, FMT100, FMT200, FMT300, FMT500, FMT500INS, FMT1000INS, FMT1000INS-L. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.

بيانات مطلوبة قبل الطلب


لتحديد العرض المناسب، يلزم توضيح نوع المنتج والسعة المطلوبة في الساعة أو الدفعة، ومصدر الكهرباء، والمساحة المتاحة، وطريقة ربط الآلة بخط الإنتاج.

الموديلات المتاحة

اسم الآلة	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	FMT50
خزان إذابة الدهون	FMT100
خزان إذابة الدهون	FMT200
خزان إذابة الدهون	FMT300
خزان إذابة الدهون	FMT500
خزان إذابة الدهون	FMT500INS
خزان إذابة الدهون	FMT1000INS
خزان إذابة الدهون	FMT1000INS-L

خزان إذابة الدهون

FMT50

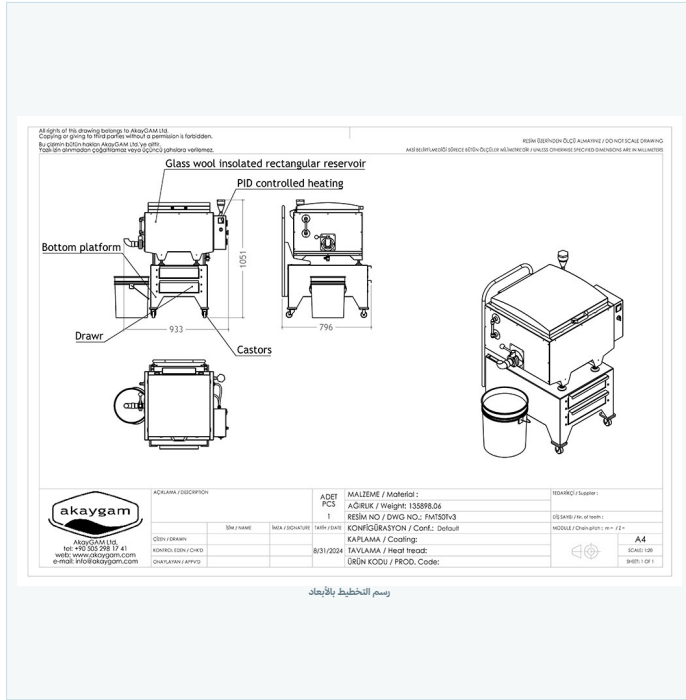

المواصفات الفنية للموديل FMT50.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID	نوع التسخين
صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.	العزل
على عجلات	قابلية الحركة
غير متوفر: النقل يدوي أو بالجابدية فقط	تجهيز المضخة
L 50	سعة التحميل
W 700 V 220 أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT50	الموديل


FMT50	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان مستطيل: جهاز إذابة دهون مكتبي	نوع الخزان
من دون شبكة إذابة: التسخين من الجاكيت المائي فقط	نظام الإذابة
قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوك كامل واحد	الإدخال المقبول
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة: وتزيد للبلوكات الكاملة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT100

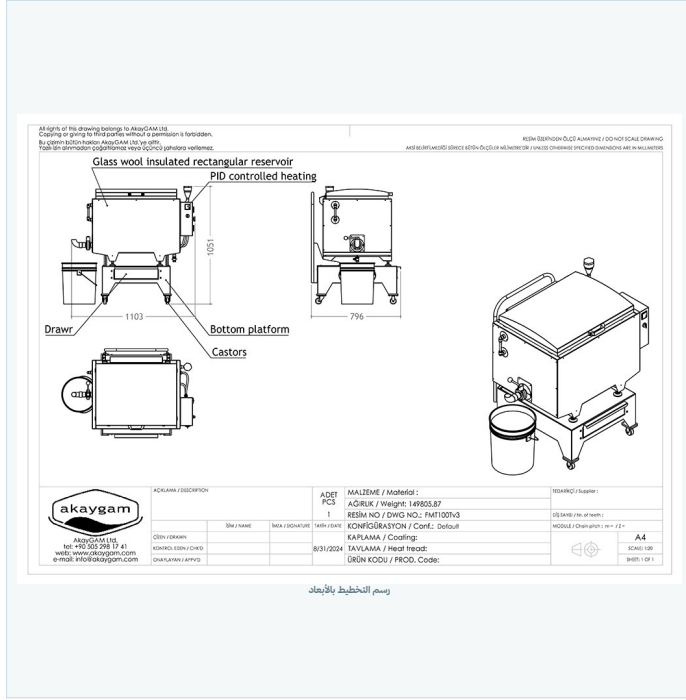

المواصفات الفنية للموديل FMT100.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID	نوع التسخين
صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل السخان.	العزل
على عجلات	قابلية الحركة
غير متوفر: النقل يدوي أو بالجاذبية فقط	تجهيز المضخة
L 100	سعة التحميل
W 1000 V أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT100	الموديل

FMT100	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان إذابة دهون مستطيل	نوع الخزان
من دون شبكة إذابة: التسخين من الجاكيت المائي فقط	نظام الإذابة
قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة: تتسع للبلوكين	الإدخال المقبول
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة: وتزيد للبلوكات الكاملة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.


الهاتف
905056983049+

البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.com

تواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT200

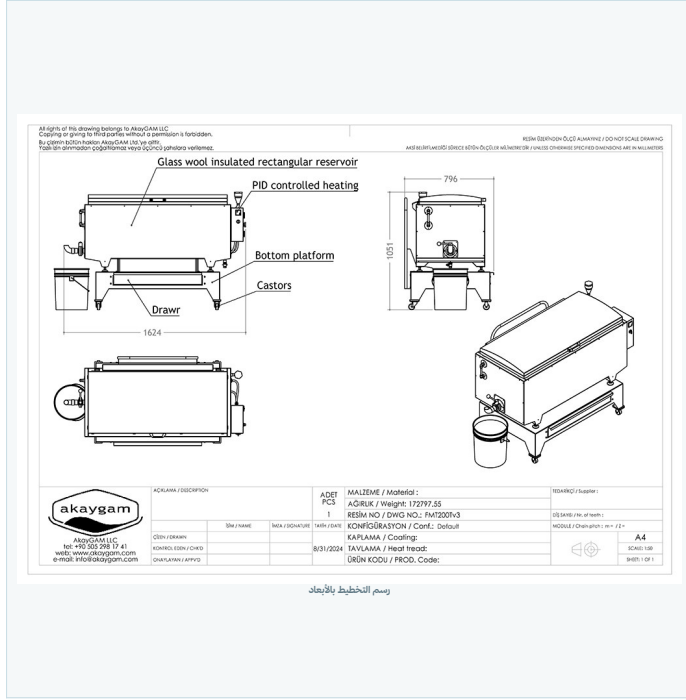

المواصفات الفنية للموديل FMT200.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID	نوع التسخين
صوف زجاجي حول الخزان المستطيل يقلل فقد الحرارة ودورة تشغيل سخان.	العزل
على عجلات	قابلية الحركة
غير متوفر: النقل يدوي أو بالجابجية فقط	تجهيز المضخة
L 200	سعة التحميل
W 1500 V 220 أحادي الطور.	التغذية الكهربائية
FMT200	الموديل


FMT200	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان إذابة دهون مستطيل	نوع الخزان
من دون شبكة إذابة: التسخين من الجاكيت المائي فقط	نظام الإذابة
قطرات أو رقائق أو قطع مسبقة أو بلوكات كاملة: تتسع لأربعة بلوكات	الإدخال المقبول
نحو 90 دقيقة للقطرات أو الرقائق أو القطع المسبقة: وتزيد للبلوكات الكاملة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل AISI 304	المادة

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT300

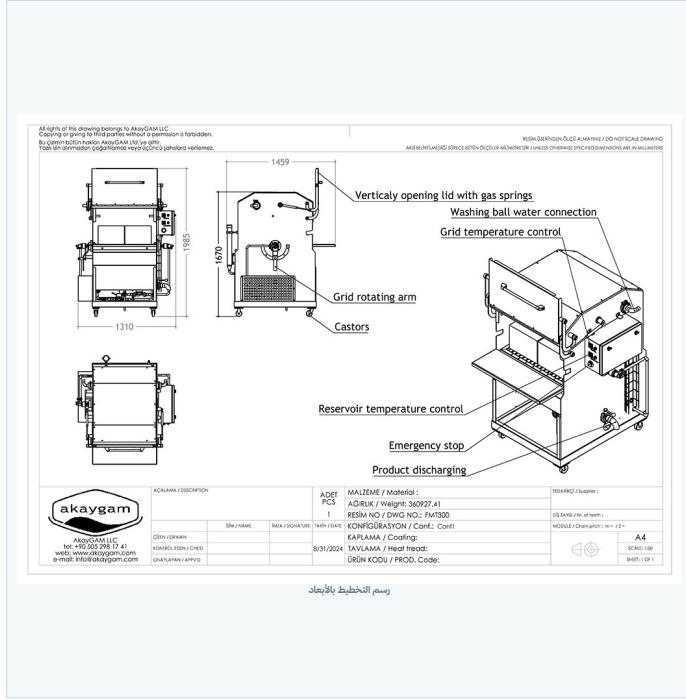

المواصفات الفنية للموديل FMT300.

البيانات الفنية

العزل	غير معزول: للعزل اختر FMT500INS أو FMT1000INS
الغطاء	غطاء علوي يفتح رأسياً بمساعدات غازية
تجهيز الشبكة	شبكة دوارة اختيارية لا تعمل مع التحريك، أو شبكة ثابتة مع تحريك هوائي ترددي اختياري
تجهيز المضخة	مضخة نقل دهون اختيارية
التحكم بالنقل	خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة
سعة التحميل	L 300
التغذية الكهربائية	380 فولت ثلاثي الطور، 6 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور
الموديل	FMT300


رمز الموديل	FMT300
اسم الآلة	خزان إذابة الدهون
نوع الخزان	خزان إذابة دهون مستطيل
نظام الإذابة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن
الإدخال المقبول	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لأربعة بلوكات
زمن الإذابة المعتاد	نحو 50 دقيقة
المادة	ستانلس ستيل 304 AISI
نوع التسخين	جاكيت مائي مع عنصر تسخين يتحكم PID

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT500INS

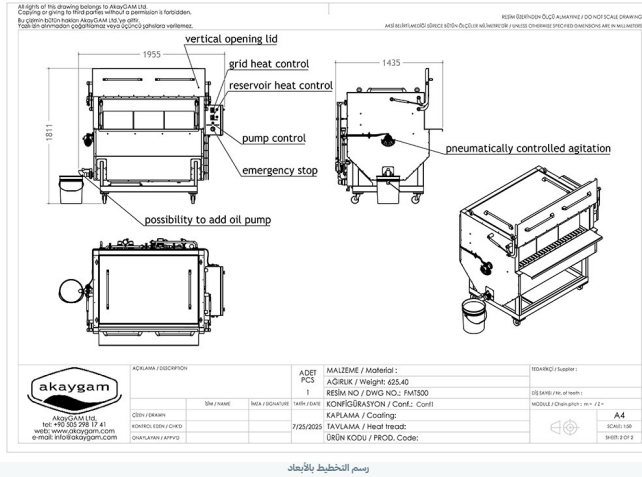

المواصفات الفنية للموديل FMT500INS.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حتمي يتطلب مضخة	التحكم بالنقل
L 500	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT500INS	الموديل


FMT500INS	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لستة بلوكات	الإدخال المقبول
نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل 304 AISI	المادة
عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS

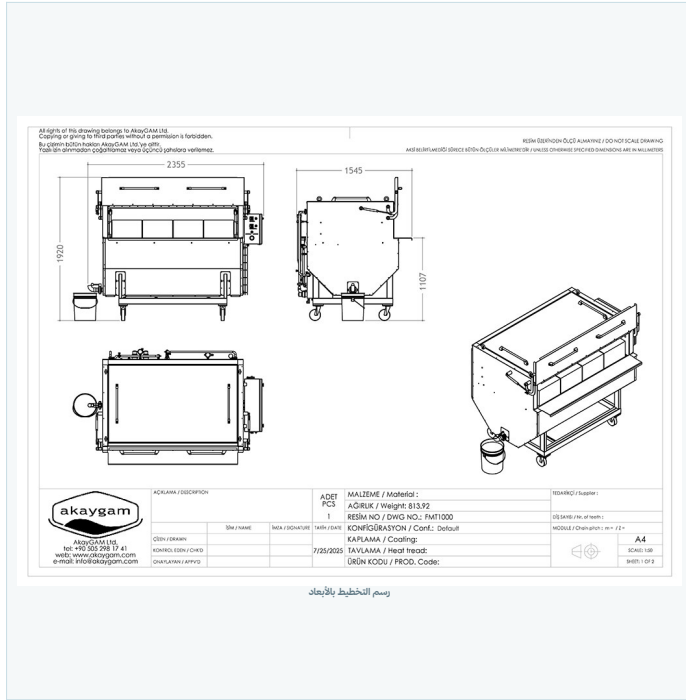

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.	التحكم بالنقل
L 1000	سعة التحميل
380 فولت ثلاثي الطور. 7.3 كيلوواط. ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية
FMT1000INS	الموديل

FMT1000INS	رمز الموديل
خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً	الإدخال المقبول
نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
ستانلس ستيل 304 AISI	المادة
عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it

خزان إذابة الدهون

FMT1000INS-L

الرسم بالأبعاد متاح عند الطلب
رسم التخطيط بالأبعاد

صورة الآلة

المواصفات الفنية للموديل FMT1000INS-L.

البيانات الفنية

جاكيت مائي مع عنصر تسخين بتحكم PID	نوع التسخين	FMT1000INS-L	رمز الموديل
غطاء علوي بمساعدات غازية	الغطاء	خزان إذابة الدهون	اسم الآلة
تحريك هوائي اختياري للخلطات التي تحتوي مواد صلبة معلقة	خيار التحريك	خزان إذابة دهون مستطيل ومعزول	نوع الخزان
مضخة نقل دهون اختيارية	تجهيز المضخة	شبكة إذابة بدوران ماء ساخن	نظام الإذابة
خلايا وزن اختيارية أو مقياس تدفق حجمي يتطلب مضخة. تنقل خلايا الوزن كمية محددة في كل دورة.	التحكم بالنقل	توضع بلوكات الدهون كاملة على الشبكة؛ تتسع لاثني عشر بلوكاً	الإدخال المقبول
L 1000	سعة التحميل	نحو 50 دقيقة	زمن الإذابة المعتاد
380 فولت ثلاثي الطور، 7.3 كيلوواط، ولا يتوفر تجهيز أحادي الطور	التغذية الكهربائية	ستانلس ستيل AISI 304	المادة
FMT1000INS-L	الموديل	عزل بالصوف الزجاجي حول الجاكيت المائي يقلل تشغيل السخان واستهلاك الطاقة والحرارة المهدرة.	العزل

تساعد الرسومات ذات الأبعاد في التخطيط الأولي. تُعتمد الأبعاد النهائية حسب التجهيز المختار.

الهاتف
905056983049+البريد الإلكتروني
yildiz.ozyigit@akaygam.comتواصل معنا
Fadwa Özyi it