


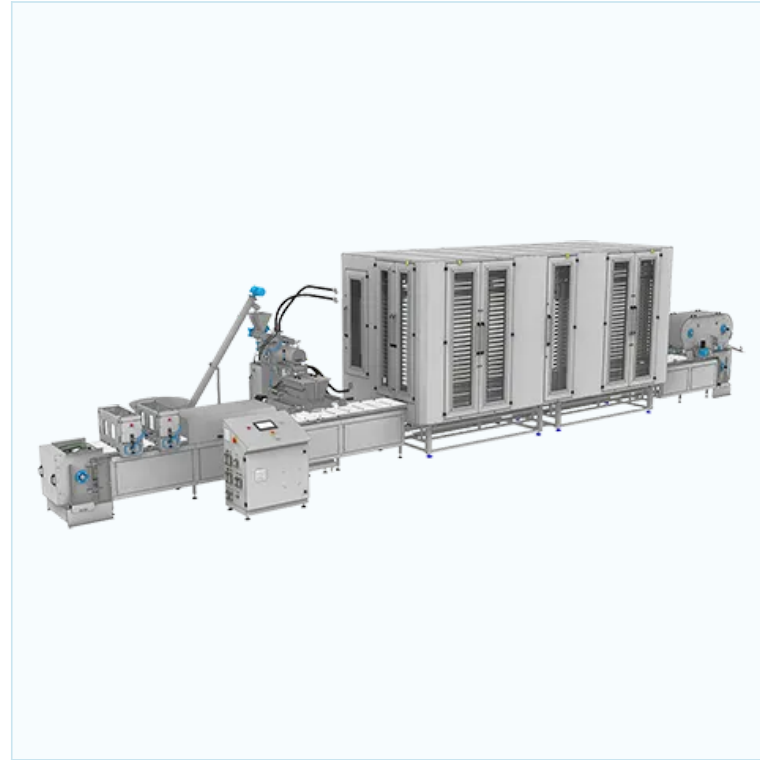

تشكيل الشوكولاتة  
خط تشكيل الشوكولاتة  
المواصفات الفنية للموديل SML500.  
سعر حسب الطلب

## التفاصيل الفنية

| القسم                 | تشكيل الشوكولاتة                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
| الموديلات             | SML500                                                         |
| المادة                | Built from ستانلس ستيل AISI 304, بلاستيك هندسي, and aluminium. |
| التسخين               | تحكم PID dry عنصر تسخين.                                       |
| المحرك                | وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.                      |
| نظام التحكم           | فحص القوالب بالكاميرا والحساسات مع استبعاد تلقائي.             |
| تبريد                 | نفق تبريد رأسي بنظام المصعد وعزل مطاطي خال من مركبات CFC.      |
| الأبعاد               | ناقل رئيسي بدورة سفلية لتقليل مساحة التركيب.                   |
| الطاقة                | 300-500 كجم/ساعة.                                              |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.                                 |
| الموديل               | SML500                                                         |

SML500

خط تشكيل الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل SML500.

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| المادة                | Built from ستانلس ستيل AISI 304, بلاستيك هندسي, and aluminium.                          |
| التسخين               | تحكم PID dry عنصر تسخين.                                                                |
| المحرك                | وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.                                               |
| المحرك                | سحب الشوكولاتة وصبها بـتحكم سيرفو.                                                      |
| نظام التحكم           | فحص القوالب بالكاميرا والحساسات مع استبعاد تلقائي.                                      |
| التسخين               | بوابة قياس حرارة القوالب بالأشعة تحت الحمراء تتجاوز القوالب خارج النطاق دون إيقاف الخط. |
| تبريد                 | نفق تبريد رأسي بنظام المصعد وعزل مطاطي خال من مركبات CFC.                               |
| تبريد                 | Hermetic-compressor air conditioner مشمول.                                              |
| الأبعاد               | ناقل رئيسي بدورة سفلية لتقليل مساحة التركيب.                                            |
| نظام التحكم           | جميع المتغيرات قابلة للضبط من شاشة HMI دون ضبط ميكانيكي عند تغيير المنتج.               |
| الأبعاد               | 600 × 205 مم 600 minimum polycarbonate molds; green or blue pcs.                        |
| الطاقة                | 300-500 كجم/ساعة.                                                                       |
| إجمالي استهلاك القدرة | 380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.                                                          |
| الموديل               | SML500                                                                                  |