


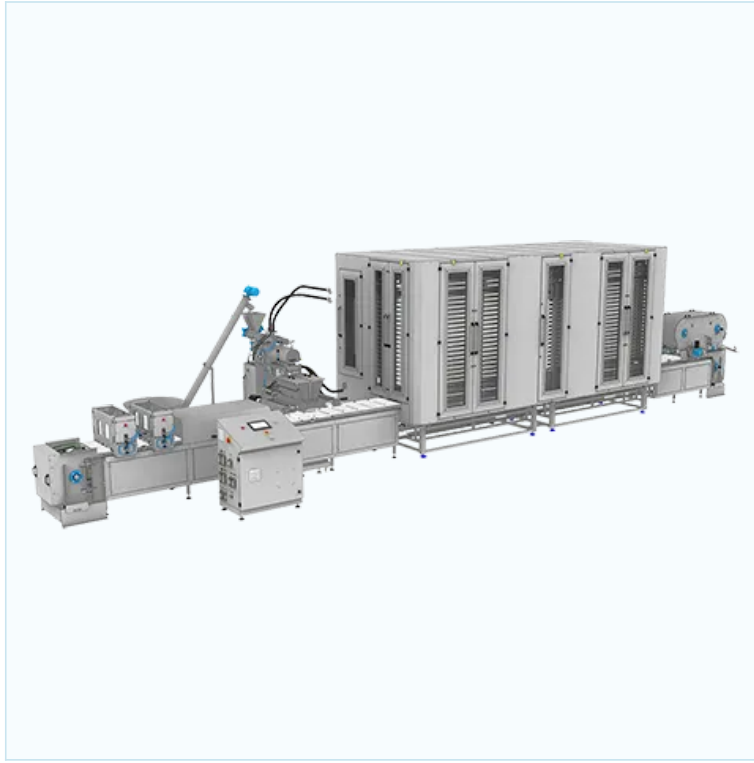

تشكيل الشوكولاتة
خط تشكيل الشوكولاتة
خط تشكيل الشوكولاتة: SML500. تعرض الصفحة صورة كل
موديل ومواصفاته الفنية.
سعر حسب الطلب

التفاصيل الفنية

القسم	تشكيل الشوكولاتة
الموديلات	1
المادة	Built from ستانلس ستيل AISI 304, بلاستيك هندسي, and aluminium.
التسخين	تحكم PID dry عنصر تسخين.
المحرك	وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.
نظام التحكم	فحص القوالب بالكاميرا والحساسات مع استبعاد تلقائي.
تبريد	نفق تبريد رأسي بنظام المصعد وعزل مطاطي خال من مركبات CFC.
الأبعاد	ناقل رئيسي بدورة سفلية لتقليل مساحة التركيب.
الطاقة	300-500 كجم/ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.
الموديل	SML500

SML500

خط تشكيل الشوكولاتة



المواصفات الفنية للموديل SML500.

المادة	Built from ستانلس ستيل AISI 304, بلاستيك هندسي, and aluminium.
التسخين	تحكم PID dry عنصر تسخين.
المحرك	وحدة صب ون شوت بحركة رأسية تعمل بالسيرفو.
المحرك	سحب الشوكولاتة وصبها بـتحكم سيرفو.
نظام التحكم	فحص القوالب بالكاميرا والحساسات مع استبعاد تلقائي.
التسخين	بوابة قياس حرارة القوالب بالأشعة تحت الحمراء تتجاوز القوالب خارج النطاق دون إيقاف الخط.
تبريد	نفق تبريد رأسي بنظام المصعد وعزل مطاطي خال من مركبات CFC.
تبريد	Hermetic-compressor air conditioner مشمول.
الأبعاد	ناقل رئيسي بدورة سفلية لتقليل مساحة التركيب.
نظام التحكم	جميع المتغيرات قابلة للضبط من شاشة HMI دون ضبط ميكانيكي عند تغيير المنتج.
الأبعاد	600 × 205 مم 600 green or blue polycarbonate molds; minimum 600 pcs.
الطاقة	300-500 كجم/ساعة.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور, 25 كيلوواط.
الموديل	SML500