


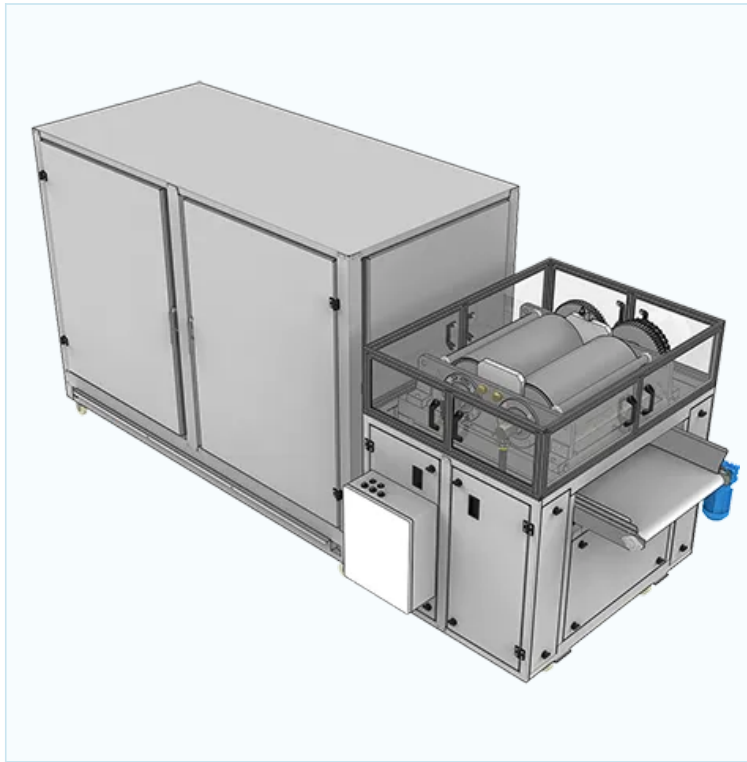

تشكيل الشوكولاتة
آلة تشكيل الدراجيه
آلة تشكيل الدراجيه: RD600. تعرض الصفحة صورة كل موديل
ومواصفاته الفنية.
سعر حسب الطلب

التفاصيل الفنية


القسم	تشكيل الشوكولاتة
الموديلات	1
المادة	AISI 304 and AISI 420 ستانلس ستيل construction.
التسخين	Glycol-cooled (جاكيت مائي) forming drums for stable forming temperature.
نظام التحكم	حساسات مستوى في قادوس منطقة التشكيل للتحكم في تغذية الشوكولاتة.
الميزة	يجهز إطار واحد أو إطاران أو ثلاثة أزواج تشكيل على هيكل واحد حسب الطلب.
تبريد	وحدة فصل وإزالة الزوائد بعزل مطاطي خال من مركبات CFC، مع مبخرومكثف لتبريد مضبوط.
الطاقة	سرعات دوران قابلة للضبط لأسطوانات التشكيل وقسم الفصل بما يناسب شكل التجاويف والطاقة الإنتاجية المطلوبة.
طول أسطوانة التشكيل	600 مم (400 مم available at quotation).
شكل تجاويف القالب	6 مم، 12 مم، or custom — engraved on the drums at order.
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 4 كيلوواط per forming-pair frame.

RD600	الموديل
-------	---------

الموديلات والمواصفات

RD600

آلة تشكيل الدراجيه



المواصفات الفنية للموديل RD600.

المادة	AISI 304 and AISI 420 ستانلس ستيل construction.
التسخين	Glycol-cooled (جاكيت مائي) forming drums for stable forming temperature.
نظام التحكم	حساسات مستوى في قادوس منطقة التشكيل للتحكم في تغذية الشوكولاتة.
الميزة	يجهز إطار واحد أو إطاران أو ثلاثة أزواج تشكيل على هيكل واحد حسب الطلب.
تبريد	وحدة فصل وإزالة الزوائد بعزل مطاطي خال من مركبات CFC، مع مبخر ومكثف لتبريد مضبوط.
الميزة	صواني لجمع الزوائد لتشغيل أنظف وسهولة التنظيف.
الطاقة	سرعات دوران قابلة للضبط لأسطوانات التشكيل وقسم الفصل بما يناسب شكل التجاويف والطاقة الإنتاجية المطلوبة.
طول أسطوانة التشكيل	600 مم (400 مم available at quotation).
شكل تجاويف القالب	6 مم، 12 مم، or custom — engraved on the drums at order.
الطاقة	200~ كجم/ساعة (600 pair forming per مم — varies with cavity, speed, and viscosity drums).
إجمالي استهلاك القدرة	380 V ثلاثي الطور، 4 كيلوواط per forming-pair frame.
الموديل	RD600