


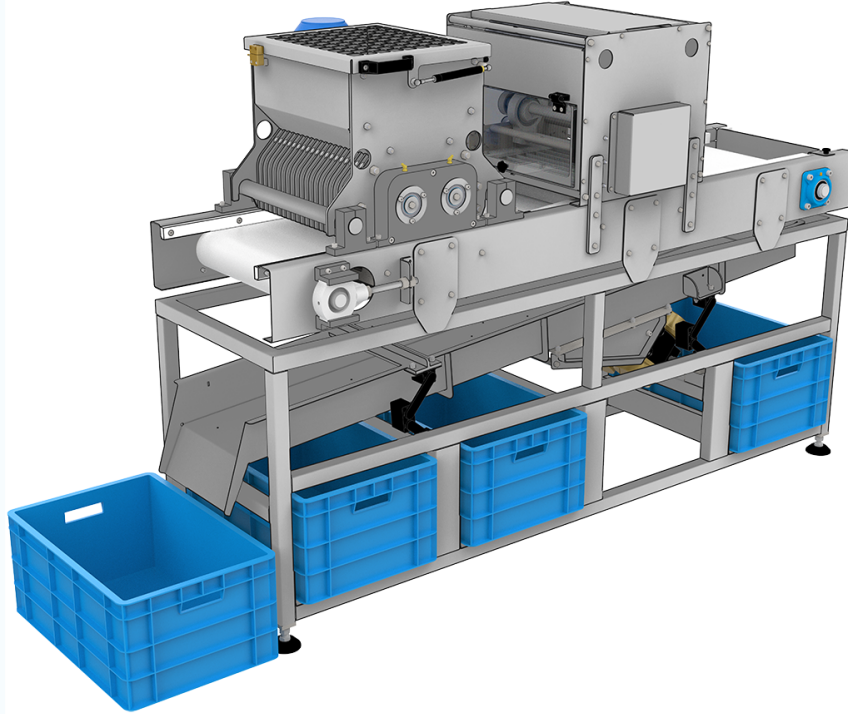

تحضير الشوكولاتة

آلة تقطيع المكسرات

آلة تقطيع المكسرات: BCM400. تعرض الصفحة صورة كل موديل ومواصفاته الفنية.
السعر: EUR 23.000

التفاصيل الفنية


القسم	تحضير الشوكولاتة
الموديلات	1
عملية التقطيع	مرحلتان: تكسير أولي ثم قطع بالمقصلة
مبدأ التقطيع	تقطيع بالمقصلة بقوة قص لا صدم لتقليل خروج الزيت
عدد السكاكين	من 8 إلى 10 سكاكين في قسم القطع بالمقصلة
شكل الخرج	حبيبات جافة حرة الحركة مع بقاء الدهون داخل الحبيبة
التصنيف	منخل اهتزازي لأربع فئات مقاس: تعاد القطع الكبيرة للقطع مرة أخرى
استخدام الإضافات	Medium to coarse fractions feed inclusion mixer for nut chocolate, bakery toppings and confectionery inclusions
استخدام ما قبل التصفية	تخلط الأجزاء الناعمة والمتوسطة مع الدهون أو مكونات الوصفة المطلوبة قبل التنقية بمطحنة الكرات لإنتاج البرالين ومعجون المكسرات
المنتجات المناسبة	فول سوداني وبنديق ولوز وفستق وكاجو وجوز محمص؛ بسكويت وكوكيز جاف

مدخلات غير مناسبة	لا يناسب المكسرات النيئة أو عالية الرطوبة أو بقشورها أو الخارجة ساخنة من المحمصة، ولا يستخدم لإنتاج المعجون
الطاقة	200-400 كجم/ساعة
المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	380 V، ثلاثي الطور؛ no أحادي الطور configuration
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	BCM400

الموديلات والموصفات

BCM400

آلة تقطيع المكسرات



المواصفات الفنية للموديل BCM400.

السعر: EUR 23,000

عملية التقطيع	مرحلتان: تكسير أولي ثم قطع بالمقصلة
مبدأ التقطيع	تقطيع بالمقصلة بقوة قص لا صدم لتقليل خروج الزيت
عدد السكاكين	من 8 إلى 10 سكاكين في قسم القطع بالمقصلة
شكل الخرج	حبيبات جافة حرة الحركة مع بقاء الدهون داخل الحبيبة
التصنيف	منخل اهتزازي لأربع فئات مقاس؛ تعاد القطع الكبيرة للقطع مرة أخرى
استخدام الإضافات	Medium to coarse fractions feed inclusion mixer for nut chocolate, bakery toppings and confectionery inclusions-مشمول
استخدام ما قبل التصفية	تخلط الأجزاء الناعمة والمتوسطة مع الدهون أو مكونات الوصفة المطلوبة قبل التنقية بمطحنة الكرات لإنتاج البرالين ومعجون المكسرات
المنتجات المناسبة	فول سوداني وبندي ولوز وفستق وكاجو وجوز محمص؛ بسكويت وكوكيز جاف
مدخلات غير مناسبة	لا يناسب المكسرات النيئة أو عالية الرطوبة أو بقشورها أو الخارجة ساخنة من المحمصة، ولا يستخدم لإنتاج المعجون
الطاقة	200-400 كجم/ساعة

المادة	ستانلس ستيل AISI 304
التغذية الكهربائية	٧ 380, ثلاثي الطور; no أحادي الطور configuration
القدرة المركبة	3 كيلوواط
الموديل	BCM400